



## PROSPECTO DEL PRODUCTO

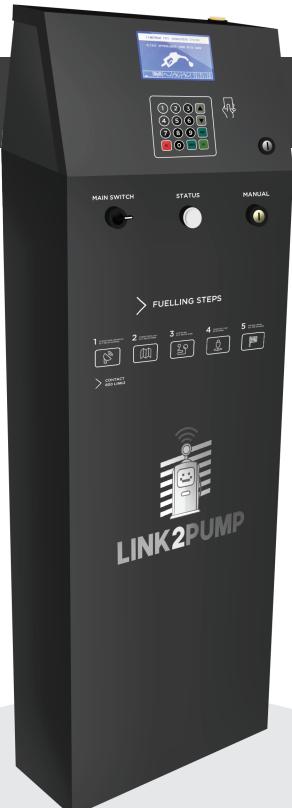

- **Nombre:** Link2Pump
- **Versión:** L2P – Pedestal
- **Estructura de acero con pintura epoxi**
- **Voltaje:** 100 – 380 VAC
- **Consumo:** 2A máx.
- **Temperatura de operación:** - 30°C a 45°C
- **Temperatura de almacenaje:** -40°C a 70°C
- **Humedad:** 80%
- **Dimensiones:** [Anchura x Altura x Profundidad]  
381mm x 1190mm x 216mm
- **Interfaz de comunicación:** RS-232

## CARACTERÍSTICAS

- Gran **display de LCD** (240x128 pixels) 4.7"
- Clave de "by-pass" manual para cada surtidor de combustible
- Pantallas intuitivas guían el chofer durante el proceso de abastecimiento
- Solución de **fácil instalación** sin cambios en el ambiente del cliente

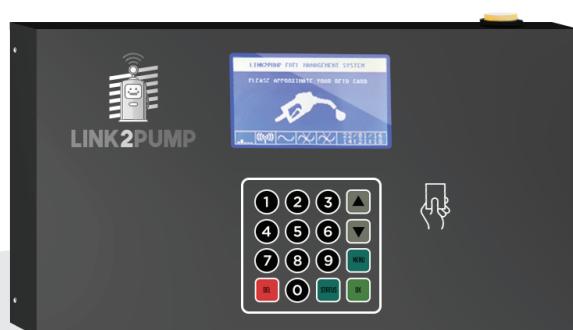

# CAPACIDADES



- Conlleva con las principales marcas de surtidores de combustibles del mundo
- Trabaja con surtidores de combustible manual y digital
- Integra con sistemas de mediación electrónica TLS
- Sistema de Telemedición de combustible de la VeederRoot
- Trabaja con comunicación GPRS y Wi-fi (opcional)

General information						
100 ▼ results per page Search:						
	Tank	Total capacity(gal)	total consumption(gal)	Loaded volume(gal)	Next Loading	Current Stock(gal)
✉	Tank sample 1	30,000.00	516,144.94	1,000.00	-	400,000.00
✉	Tank sample 2	20,000.00	789,049.25	305,000.00	04/17/2017	10,000.00
✉	Tank sample 3	9,000.00	251,933.92	0.00	-	20,000.00
✉	Tank sample 4	8,000.00	341,687.81	0.00	04/09/2017	1,000.00
✉	Tank sample 5	30,000.00	464,012.44	0.00	04/16/2017	5,000.00

# SOFTWARE

- Software en la nube, con informes en tiempo real
- Set-up del Software en hasta **3 minutos**
- Panel de indicadores estratégicos
- Se puede acceder desde cualquier dispositivo (**iOS y Android**)
- De **fácil instalación** y utilización

